DRZWI ZEWNĘTRZNE I BRAMA

SYMBOL		Dz1	Dz2	Dz3
WYMIARY W MM	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY So x Ho	2450 x 2360	2380 x 2050	1100 x 2050
	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY S x H	(100+50) x 2350	900+380 x 2000	1000 x 2000
ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)		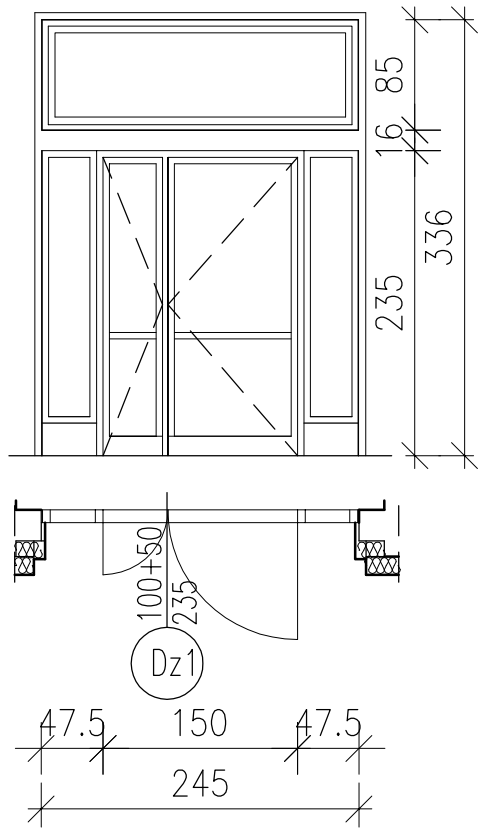	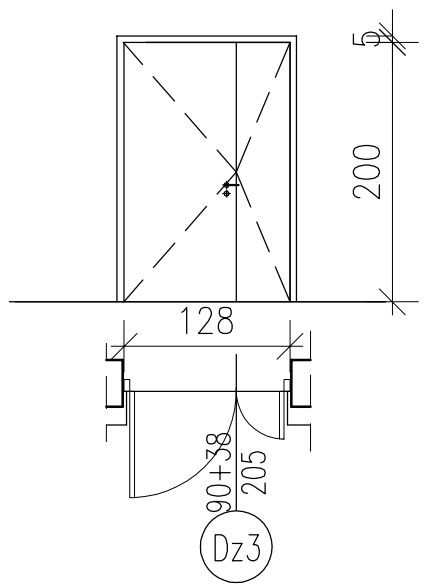	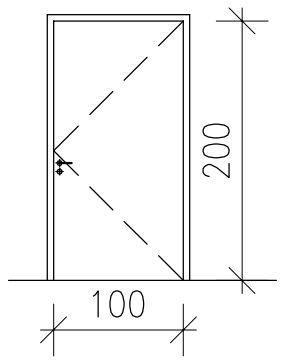
SPOSÓB OTWIERANIA		ROZWIERANE		
KIERUNEK OTWIERANIA		L/P	L/P	P
PIWNICA		—	1	—
PARTER		1	—	1
PIĘTRO		—	—	—
RAZEM		1	1	1

DLA DRZWI ZASTOSOWAĆ U = 1,3 W / (m2K)

DRZWI DZ2 i DZ3 – KONSTRUKCJA DRZWI STALOWA, RAMOWA, WYPEŁNIONE MATERIAŁEM TERMOIZOLACYJNYM, RAMA DWUSTRONNIE OBŁOŻONA BLACHĄ, DRZWI WYPOSAŻYĆ W ATESTOWANĄ WKŁADKĘ ZAMKA GŁÓWNEGO, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY CZOPOWE, KOLORU SREBRNEGO.TRZY BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE.
OŚCIEŻNICA METALOWA MALOWANA FARBĄ PROSZKOWĄ POLIESTROWĄ, KOLOR OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA – SZARY, RAL7042
DRZWI WYPOSAŻYĆ W KLAMKĘ.

DRZWI Dz1 – PROFILE ALUMINIOWE, CIEPŁE, SZKŁO OBUSTRONNIE BEZPIECZNE, OD STRONY ZEWN. ZASTOSOWAĆ SZKŁO ANTYWŁAMANIOWE.
SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM – RAL 9003.
DRZWI WYPOSAŻYĆ W KLAMKĘ, SAMOZAMYKACZE ORAZ OGRANICZNIKI OTWIERANIA.
W ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY ORAZ W BOLCE PRZECIWWYWAŻENIOWE.
W ZESTAWIE OTWIERANE SĄ TYLKO DRZWI

PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

NAZWA INWESTYCJI:
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Kaliskach, Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie, Szkoła Podstawowa w Kłóbce.

ADRES INWESTYCJI: 87–840 Lubień Kujawski, Kłóbka dz.ew. nr 84/3 i 85/3, obręb 0020 Powiat Włocławski, Województwo Kujawsko–Pomorskie

INWESTOR: Gmina Lubień Kujawski 87–840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGOX SP. Z O.O. 03–532 Warszawa, ul. Dalanowska 46, lok. 59

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż.arch. Renata Strzeszewska
nr upr. Wa – 787/92, nr izby MA – 0799 PODPIS:

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Leszek Jaremkiewicz
nr upr. St–527/85, nr izby MAZ/BO/0297/01 PODPIS:

NAZWA RYSUNKU: WYKAZ DRZWI ZEWN.

SKALA:	DATA:	NUMER:
1:5	12.2016	A9